Meziokenní žaluzie
NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ

Tento návod slouží k vyměření meziokenní žaluzie na pravoúhlé okno.

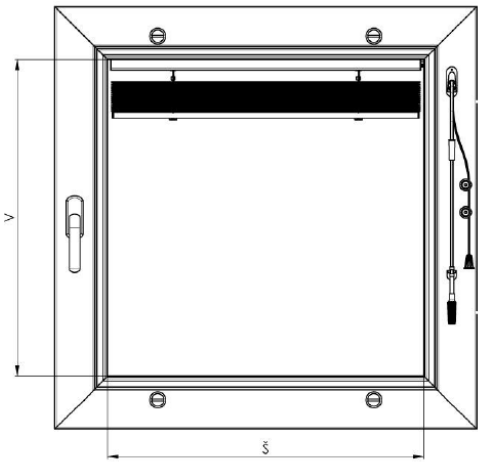

1. VYMĚŘENÍ

Měří se šířka a výška skleněné výplně menšího rámu, nejlépe zevnitř po rozšroubování.
Šířka se měří nahoře, uprostřed, dole, a uvádí se pak nejmenší naměřený rozměr, od kterého se navíc odečtou ještě 2 mm.

Meziokenní žaluzie se vyrábí od šíře 300 mm do 2000 mm s tolerancí ± 1 mm. Výšku žaluzie nabízíme od 300 mm do 2200 mm s tolerancí + 20 mm.

Maximální garantovaná plocha: 2,5 m^2.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

Pomůcky k montáži:
• vrtačka, vrtáky
• křížový šroubovák
• nůž, kladívko, metr

	Pro uchycení žaluzie	Pro uchycení držáku řetízku	Otvor pro napínací kolík
Vrut	3x 12; 3x 20	3x 12; 3x 20	3x 12; 3x 20
Vrták Ø	2 mm	2 mm	2 mm

Kontrola:
• před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci.

Postup montáže:
• zkontrolujeme žaluzii, zda její rozměr odpovídá šíři okna
• zasuneme věšáky do ložisek žaluzie
• u zdvojených oken se žaluzie montuje na menší křídlo, popřípadě dle technického řešení oken
• do rámu okenního křídla odměříme a následně vyvrtáme dva otvory průměru 8 mm pro volný průchod šňůrky a ohebné hřídele. Šňůrka a ohebná hřídel nesmí drhnout o hrany okenního rámu
• přišroubujeme nebo pomocí hřebíčku upevníme žaluzii do okenního křídla a zároveň provlečeme otvory v rámu průvlak se spirálou, horním otvorem pak prochází ohebná hřídel, spirálou šňůrka
• průvlak pomocí hřebíčku upevníme k rámu okna
• na konec šňůrky navlečeme hrušku, kterou zajistíme uzlíkem
• nasadíme ovládací táhlo, a pomocí spojovací trubičky táhla, spojíme s ohebnou hřídelí
• namontujeme držák táhla a kolečka k zajištění šňůrky žaluzie
• zkontrolujeme funkčnost žaluzie a volný průchod šňůrky
• montáž žaluzií s vedením se provádí s použitím fixačního úhelníku a fixačního válečku