

I. VYMĚŘENÍ

Venkovní roleta do překladu Heluz se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota.


a. Šířka (A)

Měříme šířku otvoru pro umístění rolety. Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot.

b. Výška (B)


Měříme výšku otvoru pro umístění rolety. Měříme na třech místech. Udává se nejmenší z naměřených hodnot.

Venkovní rolety vyrábíme od 500 mm do 2 700 mm šířky a od 800 mm do 4 400 mm výšky.

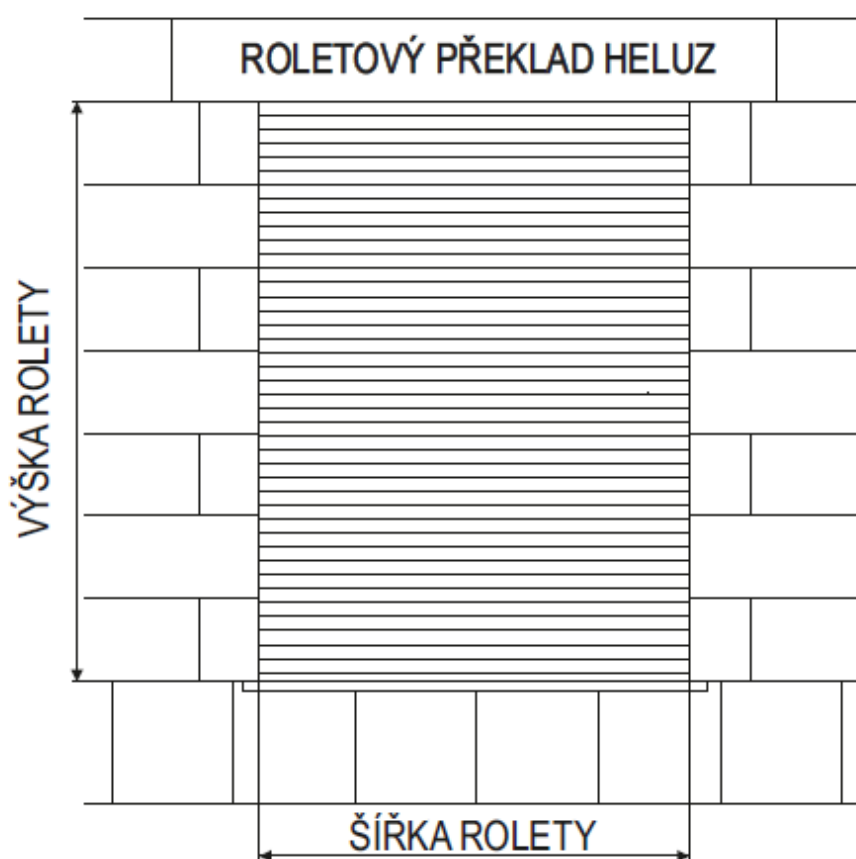


2. UMÍSTĚNÍ OKENNÍHO RÁMU DO PŘEKladu HELUZ


Heluz typ 220 s vloženou izolací

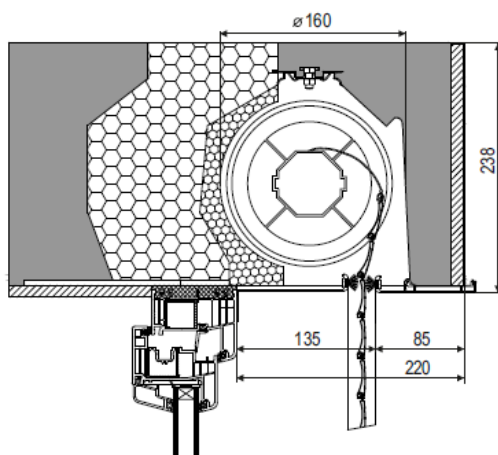


Heluz typ 165 s vloženou izolací

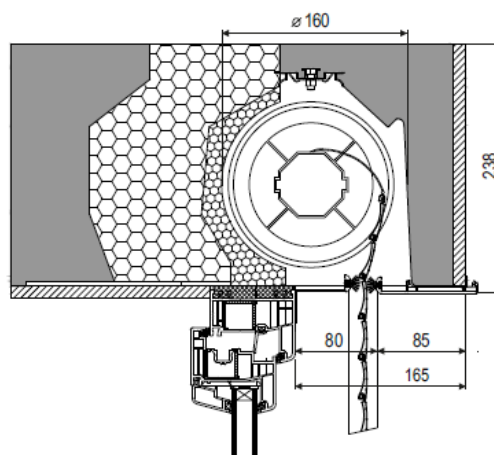

Heluz typ 220

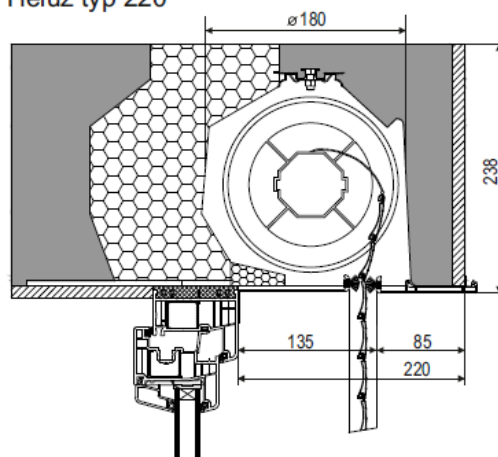

Heluz typ 165

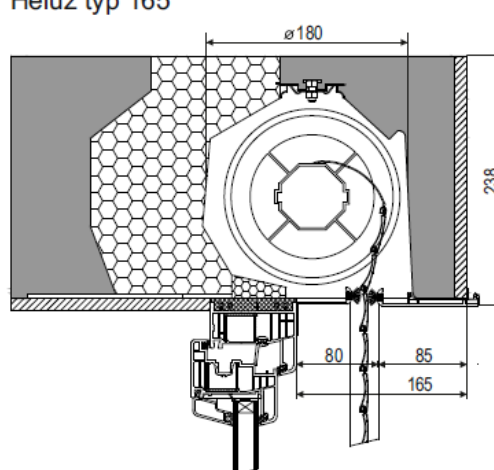


3. TYP VODÍCÍ LIŠTY


Vodící lišty u rolet do překladu Heluz lze zapustit, aby nebyly viditelné, nebo je variata přiznané vodící lišty.

a. Umístění zaomítacího pouzdra se zapuštěnou vodící lištou

Heluz typ 165

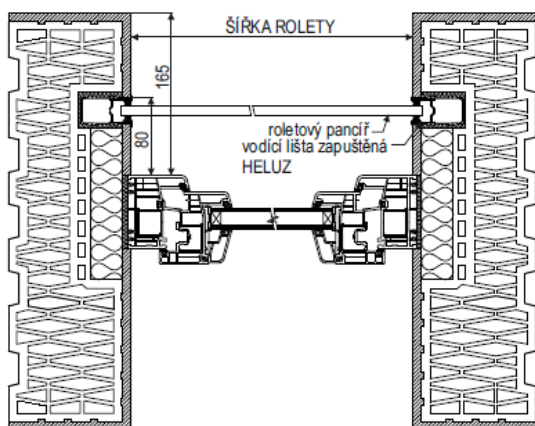


Heluz typ 220

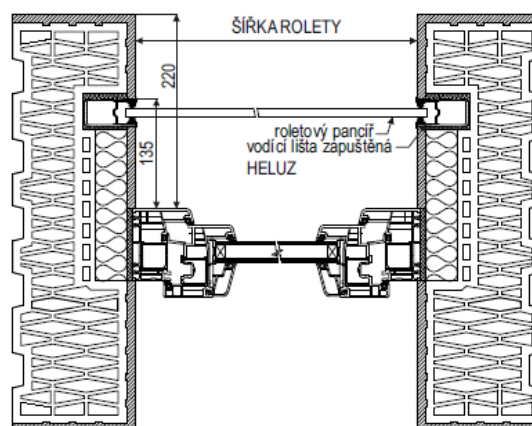

b. Umístění přiznané vodící lišty na ostění

Heluz typ 165

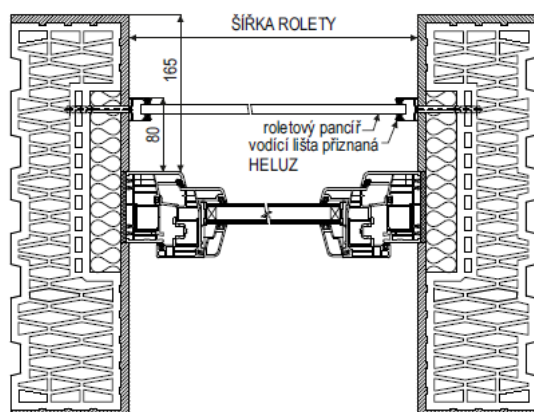

Heluz typ 220

