1. VYMĚŘENÍ

Venkovní žaluzii Z90 lze měřit dvěma způsoby lišící se způsobem umístění vodící lišt. Rozlišuje se standardní umístění vodících lišt, při kterém jsou vodící lišty viditelné. Druhým způsobem je umístění vodících lišt pod fasádu.

Standardní umístění vodících lišt (vodící lišty viditelné)

a. *Šířka (A)*
Měříme šířku otvoru pro umístění žaluzie. Měříme na třech místech. Udává se **nejmenší** z naměřených hodnot.

b. *Výška (B)*
Měříme výšku otvoru pro umístění žaluzie. Měříme na třech místech. Udává se **nejmenší** z naměřených hodnot.

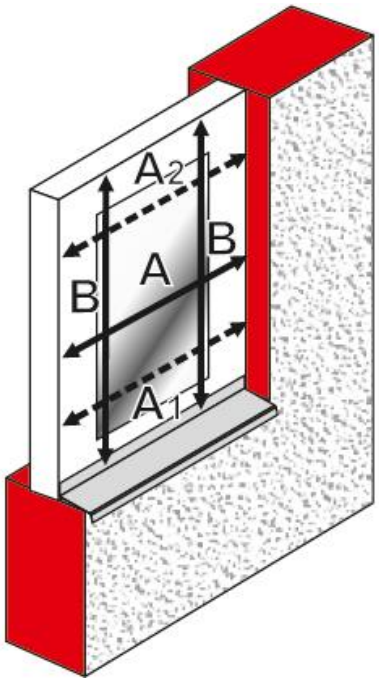

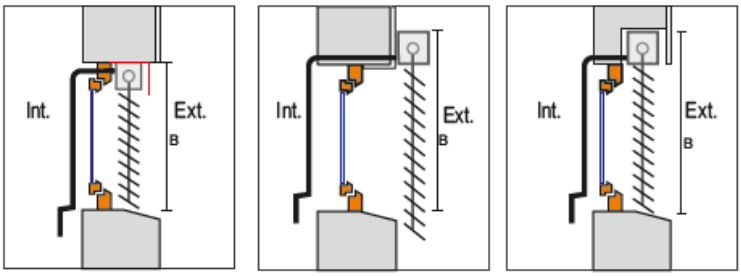

Venkovní žaluzie Z90 vyrábíme od 500 mm do 4 000 mm šířky a od 500 mm do 4 000 mm výšky.

Vodící lišty pod fasádou

c. *Šířka (A)*
Měříme šířku otvoru pro umístění žaluzie. Měříme na třech místech. Udává se **největší** z naměřených hodnot.

d. *Výška (B)*
Měříme výšku otvoru pro umístění žaluzie. Měříme na třech místech. Udává se **největší** z naměřených hodnot.

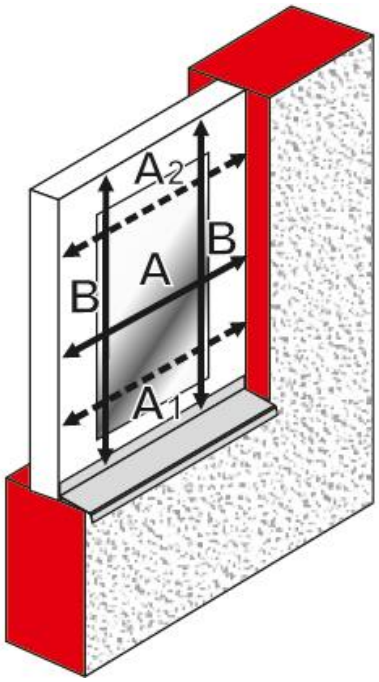

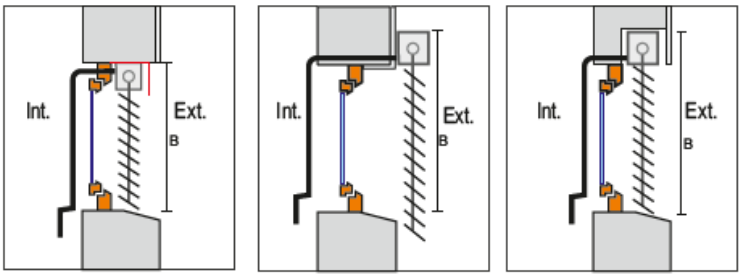

Venkovní žaluzie Z90 vyrábíme od 500 mm do 4 000 mm šířky a od 500 mm do 4 000 mm výšky.